


M1200

POTENTE, INNOVATIVO E CONFORTEVOLE



Con l'atomizzatore **M1200** tutto diventa più facile. Anche per il professionista più esigente. È facile adattarlo, grazie alla regolazione di uscita dei liquidi. È facile usarlo, grazie alla nuova impugnatura ergonomica e all'aumentata potenza. È facile farlo durare a lungo, grazie alla semplice manutenzione.



I frutti della terra in buone mani. Dal 1967.



ALTERNAMENTE
TECNOLOGICO

	M1200	
Motore	Modello C7 / 2 tempi / 77 cc / 3,6 kW	
Velocità dell'aria	105 m/s	
Volume aria	27 m³/min	
Peso a vuoto (Mod. L3E)	Senza tubi 11,35 Kg	Con tubi 12,2 Kg
Capacità	Serbatoio carburante: 2,3 L	Serbatoio liquidi: 17 L
Micronizzazione goccia	Ø 90 µm	
Uscita liquidi	0-3,5 L/min	
Gittata massima	Orizzontale: 18 m	Verticale: 16 m
Imballaggio	78 x 46 x 38 cm	Accessori: vedi scheda



AMPIA GAMMA
DI ACCESSORI




ERGONOMICO



TRATTAMENTO
MOLTO ACCURATO



MADE IN ITALY

Sembra che le nuvole non contengano nulla. Ma quelle prodotte dalle nostre macchine sono piene di sostanza. Non solo per la velocità e il volume dell'aria in movimento ma anche per la capacità del serbatoio e la potenza erogata dal motore.

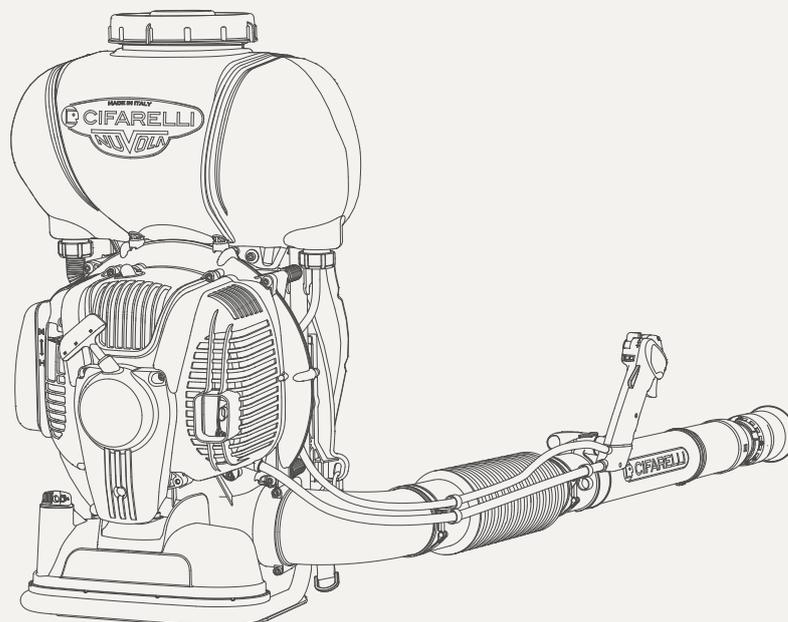


Accessori

Il nostro obiettivo è migliorare continuamente. E un'altra qualità delle nostre macchine è la loro versatilità e adattabilità alle esigenze di lavoro di ciascun operatore. Per questo su svariati modelli sono disponibili moltissimi accessori che ampliano e affinano le funzionalità previste.

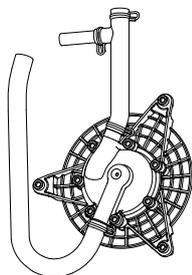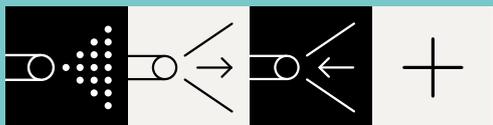


OG.334.00
POMPA DI SPINTA

Mantiene costantemente miscelata la soluzione all'interno del serbatoio liquidi, aumenta e stabilizza la pressione in uscita del prodotto.

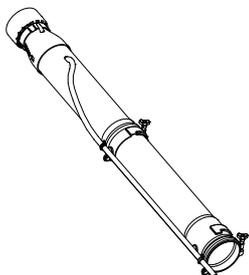


OG.392.00
KIT TUBI PROLUNGA

Indicato per aree particolarmente ventilate, consente l'avvicinamento alla zona da trattare riducendo la dispersione del prodotto (necessaria la pompa di spinta).

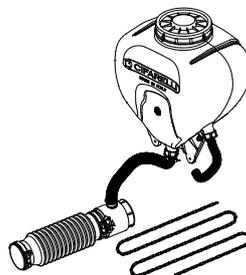


OG.346.00
KIT SERBATOIO PER POLVERI E GRANULARE

Ideale per la distribuzione di prodotti in polvere, in granuli e sementi.

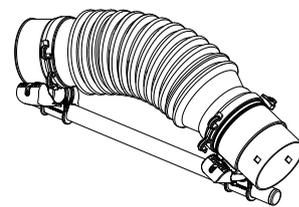


OG.395.00
KIT DEVIATORE REGOLABILE

Regola l'angolo di inclinazione del flusso in uscita.

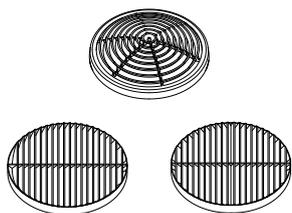


OG.341.00
KIT 3 DEVIATORI

Include la griglia 45° per deviare l'uscita del prodotto, la griglia circolare per smorzare la velocità dell'aria in uscita per i trattamenti in serra e la griglia a doppio angolo per separare il flusso in due direzioni.

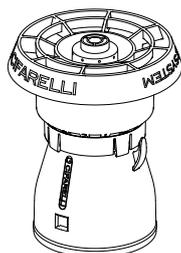


OG.394.00
DIFFUSORE ULV

Calibra la quantità di prodotto in uscita e permette di effettuare trattamenti a ultra basso volume con diametro delle gocce erogate inferiore ai 70 µm (si consiglia l'utilizzo con la pompa di spinta).

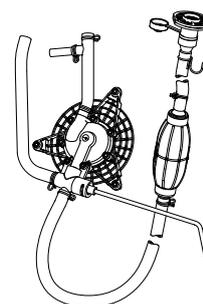

OG.340.00
POMPA DI SPINTA E RIEMPIMENTO

Mantiene costantemente miscelata la soluzione all'interno del serbatoio liquidi, aumenta e stabilizza la pressione in uscita del prodotto. Permette il riempimento del serbatoio dei liquidi senza togliere l'apparecchio dalle spalle.




OG.275.00
DIFFUSORE SFERICO

Permette di indirizzare il liquido contemporaneamente su due file.



OG.391.00
KIT PER INVERSIONE TUBO

Effettua il trattamento in senso contrario a quello dell'operatore.

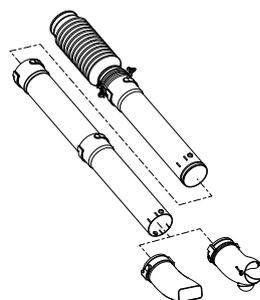

OG.345.00
KIT PER SOFFIAGGIO

Tubi e diffusori per soffiare.



OG.150.00
KIT UGELLI CALIBRATI

Tre ugelli di diverso colore con pastiglia calibrata Ø 1,5 - Ø 2,5 - Ø 4,0. Calibra la quantità di prodotto in uscita (si consiglia l'utilizzo con la pompa di spinta).